


Konvektorlyq jylytqyshtar CH-2000-2 / CH-2000-3

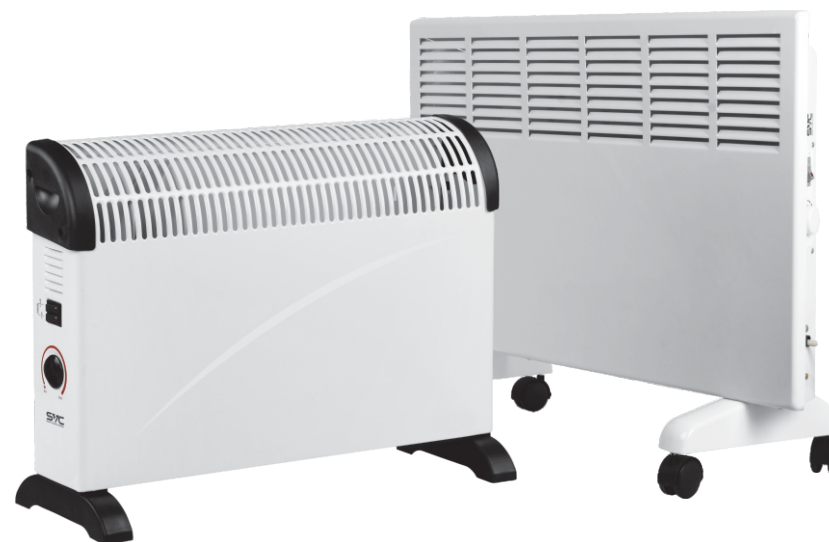

Osy basshylyqty oqyňyz jáne saqtap qoiyňyz!

Osy ónimdi tańdaǵanyńyz úshin rahmet. Paidalanýshy nusqaýlyǵy konvektor jylytqyshyn ornatý, tehnikalyq qyzmet kórsetý jáne paidalaný kezinde mańyzdy nusqaýlyq bolyp tabylady. Eger qurylýǵyda problemalar týyndasa, klientterge qyzmet kórsetý qyzmetine qońyraý shalmas buryn nusqaýlyqty muqiat oqyp shyǵyńyz. SVC ónimderiniń modeldik qatarymen tolyq tanysý úshin resmi saıttarǵa kirińiz:

svc.kz, svc.kg, svc-power.ru

Mazmuny

1. Annotasiya
2. Qaptamasyn ashý jáne tekserý
3. Syrtqy túriniń sıpaty
4. Ornatý jáne qosý
5. Basqarý elementteri
6. Qurylgyny qyzyp ketýden qorǵaý júresi jáne kútim jasaý
7. Tehnikalyq sıpattamalary
8. Qaýıpsizdik tehnikasy jónindegi nusqaýlyq

1. Annotasiya

Bul nusqaýlyqta qaýıpsizdik tehnikasy boıynsha mańyzdy nusqaýlar bar. Konvektor jylytqyshyn ornatpas jáne paidalanbas buryn ony oqyp shyǵyńyz jáne qajet bolǵan jaǵdaıda odan ári paidalaný úshin qaýıpsiz jerde saқтаńyz.


2. Qaptamasyn ashý jáne tekserý

Qaptamanyń zaqymdanǵanyn tekserińiz. Eger aqaýlar tabylsa, satyp alý ornyna dereý habarlasýńyz. konvektorly jylytqyshty bolashaqta tasymaldaý úshin qaptamany saқтаńyz.

3. Syrtqy túriniń sıpaty


CH-2000-2

Sýr. 1

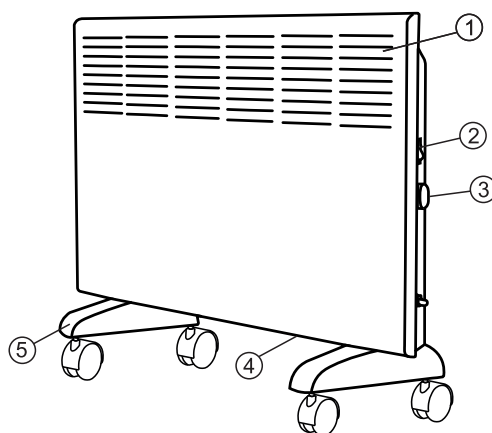

CH-2000-3

Sýr. 2

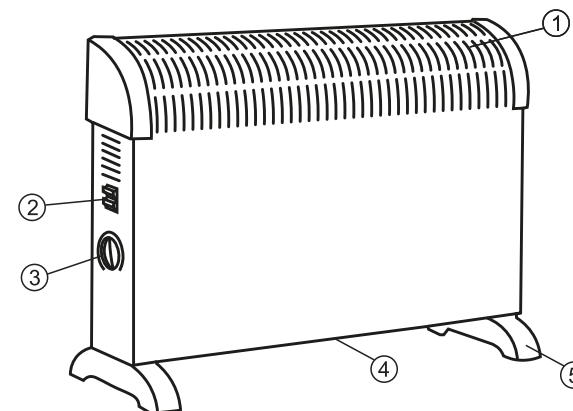


1. Jalúzi shyǵatyn tor / qyzdyrylǵan aýa shyǵysy
2. Aýystyryp qosqysh
3. Termostat tutq
4. Sýyq aýa kirisi
5. Edenge arnalǵan tireý

4. Ornatý jáne qosý

4.1 Ornatý tásili


- 4.1.1 Konvektorly jylytqyshty sýdan, janǵysh jáne korozıalyq zattardan alys ornatyńyz.
- 4.1.2 Ónimdi tómengi panelmen joǵary qoiyńyz. Aldymen bir tirekti, sodan keiin ekinshisin ornatyńyz. Ornatý kezinde tirekterdiń shyǵýy qurylgý korpýsynyń shetindegi arnayı oıyqtarǵa túsetinine kóz jetkizińiz. Tirekterdi ornatyńyz jáne olardy burandalarmen bekitińiz.
- 4.1.3 Aspap edennen keminde 100 mm bekitilýi tiis, sondaı-aq búir jaǵynan, aldynan jáne ústinen keminde 100 mm bos keńistik bolýy tiis. Jylytqyshty qabyrǵaǵa ornatqan kezde tirekterdi bólshekteý kerek. Qabyrǵaǵa bekitý úshin qajetti tesikterdiń sanyn belgilep, olardy burǵylańyz. Konvektordy ornatý bólikteriniń jyntyǵymen ornatyńyz. Mundaı ornalastyrý shemasy aýanyń konvektorlyq jylytqyshtyń aınalasynda erkin aınalýyna, onyń qýatyn tiimdi paidalanýǵa jáne órt qaýıpsizdigi talaptaryna sáikes kelýine

Sýr. 3

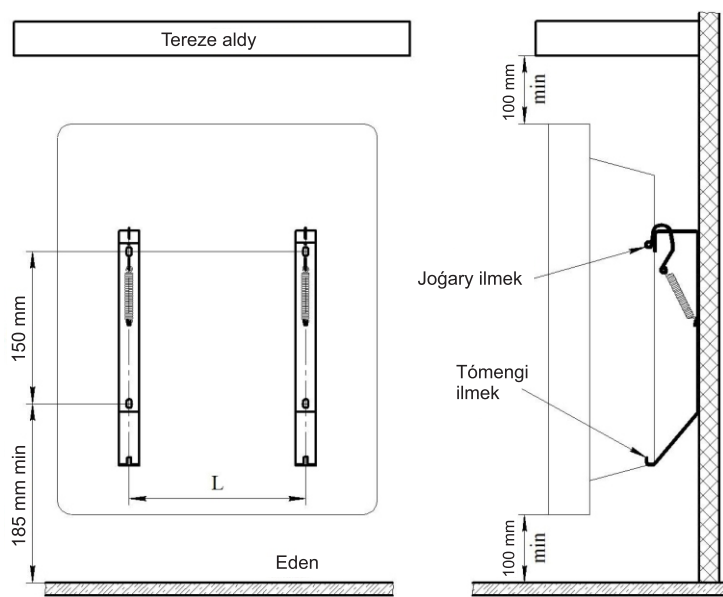

4.1.4 Ornатылған жылытқыш розетканың ұясына сәікес келмеуі керек.

Sýr. 4

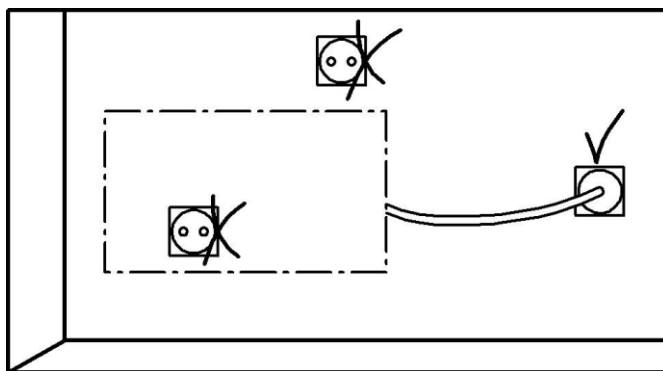

4.2 Qosý

4.2.1 Jylytqyshty jelige qosý jyntyqta berilgen qorektendirý kabelimen júzege asyrlady.


4.2.2 Qosylý aldynda qýat kabeli men shtepseldi muqiat tekserip, olardyń zaqymdalmaǵanyna kóz jetkizińiz.

4.2.3 Konvektorlyq jylytqysh bir fazaly kerneýi 220-230 v bolatyn elektr jelisine qosylýǵa arnalǵan, qosylmas buryn elektr jelisiniń parametrleri qurylgynyń tehnikalyq sypattamalary kestesinde kórsetilgen parametrlerge sáikes keletinine kóz jetkizińiz.

4.2.4 Qosylý úshin jerge qosylǵan rozetkany paidalanyńyz.

5. Basqarý elementteri

Sýr. 5

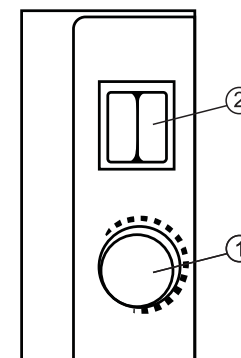

5.1 Basqarý paneli

5.1.1 Termostat tutqasy. Qajetti temperaturany ornaty úshin qoldanyлады.

5.1.2 Aýystyryp qosqysh qýattar.

5.2 Paidalaný

Konvektorlyq jylytqysh ainalmaly termostatpen jabdyqталған, onyń kómegimen komýtatordy saǵat tilimen burý arqyly jumys rejimin ózǵertyǵe bolady:

- Qurylgyny rozetkaǵa qosyńyz.
- Ajyratqysh pernelerin qosý kúine aýystyryńyz.
- Termostattyń tutqasyn maksimaldy temperaturǵa jetkenshe saǵat tiline qarsy baǵytta burańyz.

- Bólmedegi qajetti temperaturáğa jetkende, termostattyń tutqasyn shertýdi estigenshe baraý saǵat tiline qarsy burańyz.
- Qurylǵy berilgen temperaturany "este saqtady" jáne ony mezgil-mezgil qosyp, óshiredi.

6. Qyzyp ketýden qorǵaý júesi jáne kútim jasaý

6.1 Qyzyp ketýden qorǵaý júesi

Bul jylytqyshtar qyzyp ketý jaǵdaında ajyratýǵa arnalǵan qorǵanys qurylǵysymen jabdyqtalǵan.

Eger qorǵanys quraly jumys istese:

- Jylytqyshty óshirińiz, qurylǵyny jeliden ajyratyńyz jáne ony tolyǵymen sýytyńyz.
 - Aýa kiretin jáne shyǵatyn tordy tazalańyz, sodan keiin qurylǵyny qaita iske qosýǵa tyrsyńyz.
- Eger jylytqysh jumys istemese nemese qorǵanys qurylǵysy ony qaitadan óshirse, tekserý nemese jóndeý úshin jaqyn jerdegi qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasýńyz.

6.2 Qurylǵyny tazalaý jáne kútim jasaý

1. Árdaim ajyratyńyz aspap kóreik, oǵan tolyǵymen óshirý sýyt aldynda kez kelgen qyzmet.
2. Qurylǵynyń syrtqy betin dymqyl shúberekpen tazalańyz, sodan keiin qurǵaq shúberekpen súrtińiz.
3. Eshqashan qurylǵyny sýǵa batyrmańyz jáne sýdyń qurylǵyǵa enýine jol bermeńiz.
4. Syzattar men tottan aýlaq bolyńyz.

Nazar aýdaryńyz! Tehnikalyq qyzmet kórsetý boıynsha kez kelgen jumystardy júrgizer aldynda aspap sóndirilýi, al kabel rozetkadan ajyratylýy tiis.

7. Tehnikalyq sıpattamalary

Model	CH-2000-2	CH-2000-3
Jumys rejimderi	2	3
Ataýly kerneý	220-230 V	
Kiris jiilik	50 Gs.	
Qýattylyq	1000/2000Vt	750/1250/2000Vt
Jelige qosýǵa arnalǵan rozetka tipi	Schuko	
Buıym materialy	Metall	Metall, plastik
Qyzyp ketden qorǵaý	Bar	
Kiriktililgen saqtandyrǵysh	Bar	

8. Qaýipsizdik tehnikasy jónindegi nusqaýlyq

- 8.1 Konvektorly jylytqyshty jihazdardan, perdelerden nemese basqa janǵysh zattardan alys ustańyz.
- 8.2 Qyzdyrǵyshty búrkemeńiz.
- 8.3 Qurylǵyny ylgaldan, shańnan qorǵańyz. Jýynatyn bólmede, kir jýatyn bólmede konvektorly jylytqyshty paidalanbańyz jáne qurǵaq jerde saqtańyz.
- 8.4 Jylytqyshty tósek nemese divan sıaqty jumsaq betke qoımańyz.
- 8.5 Jylytqysh tek úi ishinde paidalanýǵa arnalǵan.
- 8.6 Qurylǵyny ashpańyz jáne túrin ózgertpeńiz.



NAZAR AÝDARYŇYZ!

Bul konvektorlyq jylytqyshtar táýelsiz tehnikalyq qyzmet kórsetýdi qajet etpeidi.

Eger konvektor jylytqyshymen problemalar týyndasa, qyzmet kórsetý ortalyǵyna habarlasýńyz.
Jabdyqty ózińiz jóndeýge tyrsypańyz.